

永达纺机——全心全意为您服务

Wholeheartedly serve you

永达纺机

TIANCHANG **YONG DA**

TEXTILE MACHINERY
CO.,LTD



中国·安徽

天长市永达纺织机械有限公司

TIANCHANG SHI YONG DA FANG ZHI JI XIE YOU XIAN GONG SI



C 公司简介 Company briefintroduction

公司产品

纺织平车安装工具、纺部辅机及配件综合性企业。已有二十多年的生产历史，在激烈的市场竞争中始终保持优良的质量、齐全的品种优势走在同行前列。产品销往全国各地，深受新老客户的青睐。

公司原则

服务客户，满足用户为己任，不断提高产品加工精度，拓展系列品种，以高标准、高起点满足客户需求。

公司精神

创新、开拓、高效、务实。

公司宗旨

诚信为本、质量为先、服务为先、用户为先。
热忱欢迎新老客户来人、来电洽谈。

永达纺机——铸造你我共同的辉煌！





FU804DK 胶辊磨床

FU804DK是Fu804的换代产品。本机最大特点是：

- 1、砂轮架可作 45° 转角，便于修磨顶尖和磨修倒角。
- 2、适合磨削各种粗细砂条胶辊的粗磨、精磨。
- 3、走刀直接采用减速电机传动噪音低、磨损小、无故障。
- 4、磨头采用进口轴承，精度高寿命长。
- 5、旋风式吸尘器，使磨床周围的空气含尘量降到最低。



SA802A 胶辊磨床

产品用途：

本机适用于纺织、毛纺、棉纺、棉精纺机单位磨削丁腈橡胶胶辊、皮圈和各种轴承胶辊、皮圈及其它橡胶产品。




本机为外贸出口产品，配套世界国徽主机厂：立达纺机、麒麟纺机、经纬纺机等知名纺织企业。本加油机均采用石油管道经不锈钢过滤系统，三滤油光加工而成。

AU521L 锭子清洗加油机（出口型）



SA802AG 胶辊磨床

本机是在SA802A的基础上进行了多方面的改造和完善，使整个机床精度达到了较大的提高。特别是SA802A是机内吸尘，SA802AG是机外配置吸尘器。这种配置主要减少主机振动和机床周围灰尘，能更好的提高磨削面的光洁度。



YD-6胶辊上涂料机

产品用途：


该产品适用于各种粗细砂胶辊的上涂料。

性能特点：

- 1、操作简单、方便；
- 2、可调转速；
- 3、上涂料均匀、质量好，不浪费涂料；
- 4、效率高，节省人工。

主要技术参数：

- 1、主电机功率250W、220V（无级调速）
- 2、一次可放胶辊6支（粗细砂）。



YD-9胶辊上涂料机

产品用途：

该产品适用于各种粗细砂胶辊的上涂料。

性能特点：

- 1、操作简单、方便；
- 2、速度可调；
- 3、上涂料均匀、质量好，不浪费涂料；
- 4、效率高，节省人工；
- 5、可清除漆面涂料。


主要技术参数：

- 1、主电机功率250W、220V（无级调速）；
- 2、风机电机功率60W、220V；
- 3、一次可放胶辊9支（粗细砂）。

TPG (三柱式) 气压套胶辊机

产品用途:

1. 本机主要适用于粗细纱、气流纺短胶锭装卸。
2. 该机无须电源, 通上气源即可使用。
3. 该机身结构为三柱式, 质量好性能稳定。
4. 套铝衬套气压正常在0.7MPa

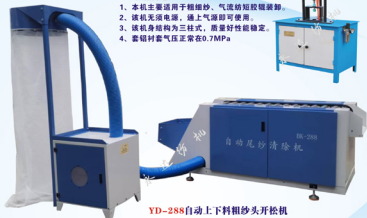


YD-288自动上下料粗纱头开松机

技术参数:

1. 风机电机: 1.5KW YE3-90S-2-380V;
风机转速: 2800r/min;
2. 运管电机: 0.25KW YB7114-380V配速箱80:1;
运管速度(变频调速): 0~18r/min (根据尾纱层多少适当调速);
3. 剥棉带电机: 0.75KW YE3-90S-6-380V;
4. 分梳棉电机: 1.1KW YE3-90S-4-380V;
5. 送管粗纱管长度: 小于460mm;
送管粗纱管直径: 小于170mm;
6. 工作效率: 1400~1600个粗纱管/小时 (3层左右) 500~700个粗纱管/小时 (8层左右)。

FU242 皮辊加油机

本机适用于各种SL系列上罗拉轴承皮辊进行加油, 适用于各种润滑油; 结构合理, 便于操作。



Fu205-80

Fu205-150 高压黄油枪



YD098 粗纱头开松机



YD-C168 理管机

FU241Q 型气压胶辊压圈机

主要性能和技术指标:

1. Fu241Q型气压胶辊压圈机是Fu241型压圈机的系列产品。气体部件及电路的合理设计。充分体现该压圈机结构、高效率的特点。

2. 利用气动代替油压。既清洁了工作环境。又减少了噪音污染。操作简便。维修方便。

3. 工作范围:
($\phi 20 \sim \phi 80$) $\times 450$ mm 细纱。粗纱及开卷筒。

4. 整机功率: 0.37KW。

5. 耗气量: $2 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{次}$ 。

6. 工作压力 $> 0.5 \text{Mpa}$ 。



FU885B-1 理纱管机气动上管装置

AU521G 充电式锭子清洗加油机

电机375W、24W。
锂电池24V60AH一次可
连续工作16小时。



AU521F 锭子清洗加油机

本机是一种供纺织厂清洗细纱机、捻线机及卷布机上高速滚柱轴承锭子的锭脚并定量加油之用的辅助设备。



YD286-1(系列)气流粗纱头弹棉机



技术参数:

风机电机功率: 4.0KW

风机转速 r/min : 8000

滚筒电机功率: 0.75KW

滚筒最高转速: 700 r/min

可弹尾纱/纱管: 1000-1300根/时

纤维损伤率: 0



新型梳棉辅机系列



YD-369 包盖板针布机

性能特征:

- 1、变频器控制，包覆全程施压不卸压，确保盖板包覆平整牢固。
- 2、包覆时采用二组滚压轮，确保边夹均匀平整。
- 3、普通适用于各类直板针布的包覆。

技术参数:

- 1、适用盖板宽度: 33.3mm
- 2、适用盖板工作幅度:
- 3、盖板包覆移动速度: 60mm/s
- 4、进气压力: 0.5 MPa-0.7 MPa
- 5、电机功率: 1.1KW
- 6、输入电源: 380V 50Hz
- 7、外形尺寸: 长(L) x 宽(W) x 高(H) 193cm x 72cm x 140cm
- 8、机器毛/净重: 750/700kg



YD-368 磨盖板针布机

性能特征:

- 1、高精度外转子电机，确保磨头运转平稳，精度高，更换方便。
- 2、高精度磨头往复线性导轨，确保盖板磨削的平直度。
- 3、同步齿形带传动，确保移动平稳，磨削光洁度高。
- 4、变频器控制：适应轻、重磨削。
- 5、大气孔砂轮，确保磨削锋利度。
- 6、工作定位以曲面为基准，确保隔距正确，适应各种踵距差。

技术参数:

- 1、适用盖板宽度: 33.3mm
- 2、适用盖板工作幅度: 940-1143mm-1500mm
- 3、砂轮转速: 1400rpm
- 4、一次磨削盖板根数: 4pcs
- 5、电机功率: 1.87KW
- 6、输入电源: 380V 50Hz
- 7、包装尺寸: 长(L) x 宽(W) x 高(H) 175x75x155cm³
- 8、机器毛/净重: 1000/880kg

YD-298 刺辊包磨机

性能特征:

- 1、适应广泛，梳棉、皮棉处理刺辊包磨。
- 2、可包磨无胎刺辊及自锁式齿条。
- 3、面板控制，无极调速。
- 4、大气孔砂轮，磨削质量好。

技术参数:

- 1、包磨刺辊直径: 500mm
- 2、包磨刺辊宽度: 1100mm-1500mm
- 3、包磨刺辊转速: 0-80rpm
- 4、磨辊转速: 820 rpm
- 5、电机功率: 1.87KW
- 6、输入电源: 380V 50Hz
- 7、包装尺寸: 长(L) x 宽(W) x 高(H) 180X107X115cm
- 8、机器毛/净重: 450/370kg



梳棉辅机系列



YD-299 金属针布包卷机



粗纱锭翼、压掌



YD-299 型包针布慢速传动装置



YD-268 清刷盖板机



手动绒辊清洁机

技术参数:


- 1、适用于清刷绒辊直径 $\phi 34-\phi 59$;
- 2、长(L)×宽(W)×高(H): 780×290×1060;
- 3、净重: 40公斤。



充电式绒辊清洁机

技术参数:

- 1、电机功率: 370W;
- 2、电压: 24V;
- 3、锂电池: 24V、60Ah;
- 4、可工作时间: 12小时;
- 5、适用于清刷绒辊直径 $\phi 34-\phi 59$;
- 6、长(L)×宽(W)×高(H): 800×300×880;
- 7、净重: 65公斤



电动绒辊清洁机

技术参数:

- 1、电机功率: 550W;
- 2、适用于清刷绒辊直径 $\phi 34-\phi 59$;
- 3、长(L)×宽(W)×高(H): 800×300×880;
- 4、净重: 65公斤。

工具系列



槽筒机工具



通用工具



粗纱机工具



细纱机工具



梳棉机工具



精梳机工具



并条机工具



系列大气孔砂轮



大气孔砂轮整形金刚笔系列



系列砂轮平衡架



系列同步带、多楔带



定子加油、清洗枪




毛纺、麻纺、化纤、粗砂、细砂、并条等胶辊系列专用顶针





FU243型 双头胶辊加油机

立式液压打包机



YD-165拆盖板针布机

产品特点:

本机采用手动抽针布板针布装置之件,具有自动化程度高,操作使用方便,减少劳动强度等特点,替代了手工操作。

性能特点:

- 1、快速拆除盖板针布。
- 2、代替手工操作,减轻劳动强度。
- 3、避免人为损伤盖板铁件。

主要技术参数:

- 1、适用盖板板宽: 940-1145mm, 盖板厚度: 33.3mm
- 2、拆除速度: 26mm/s
- 3、电机功率: 0.55KW, 输入电压: 380V 50Hz
- 4、包络尺寸: 长(L)×宽(W)×高(H)=170cm×55cm×58cm
- 5、机器重量: 300kg



150、180型卧式液压打包机

用途: 主要适用于棉花及涤纶打包。

特点: 采用光电控制,可与纤维压装器配套使用,集中收落将实现自动打包。

主要参数:

- 1、打包室尺寸 (mm): 1000×605×850;
- 2、压榨能力 (T): 约 (About) 12;
- 3、单件棉包重量 (kg): 约 (About) 90;
- 4、压榨油缸行程 (mm): 1800;
- 5、液压系统最大工作压力 (mpa): 10;
- 6、装机功率 (kw): 7.5;
- 7、机器外形尺寸 (mm): 4630×1290×2360;
- 8、机器重量 (T): 3.





链条式罗拉拆装器



智能摇架弹簧测压仪（细纱）



智能摇架弹簧测压仪（粗纱）



DSS-10锭子频闪测速仪



纺织拆罗拉工具




智能摇架弹簧测压仪（并条）



L150纺织水平仪



纺织水平仪系列



蜗锅流纺皮辊架



LAX-D 皮辊邵氏硬度仪



FJ4A 摇架压力测试仪



DT2235A 罗拉接触式测速仪

产品全景展示



打结刀



导纱钩系列



校轴平台



皮辊检测整形平台



锭带粘合机



纺织千斤顶系列



落纱机用电瓶



锭子精确加油器(可调)

产品特点

采用进口磁通传感器传感器设计，测针采用进口磁通马达，电动马达由进口
高精度，零误差，低噪音，更稳定。技术，加配磁针针头制作，增加了使用寿命。



采用18500型，1400ma-7.4V
双路大容量锂电池，为清洁提
供动力，工作时间大大延长。

采用台湾进口磁通马达，
加配防震皮圈，转速达
6500转/分钟，超长使用
寿命，保障了整机品质。


使用方法



产品规格

细砂型：枪针140mm 枪柄185mm
粗砂型：枪针170mm 枪柄185mm
落砂型：枪针410mm 枪柄185mm

纺织清洁枪



上肖检测整形平台



上肖整形工具



下肖整形工具



吸棉电机风叶拨轮器



校锡移动平衡铝质粉尘盒



校锡移动平衡校正器

电话：0550-7831918 7832918 手机：13956325893 18055092666



AU152型金属针布包卷器



AU156型金属针布倒料机



A186型扳锡林轴道夫轴轴承工具



A186型链条清洗机



YD988全自动绒辊清洁机



YD988A自动绒辊清洁机



开松机针板、帘子



YD301B铁盖板踵面机



往复修磨针布机



钢丝抄辊



包卷器机头



FU285A金属针布焊接机



1701A磨锡林道夫机



FU282型往复磨辊



FU285B金属针布焊接机



1701B磨锡林道夫机



FU282B型往复磨辊



铁盖板蹀蹀面机



铁盖板蹀蹀面机测量平台



永达纺机

天长市永达纺织机械有限公司

地 址：安徽省天长市仁和工业园区

联系人：陈发高

电 话：0550-7831918

传 真：0550-7832918

手 机：13956325893（微信同号）18055092666